



新しい提案

高性能・多用途・低価格

エコシステム S

低騒音振動スクリーンを使用した合理的な選別システム

Ecology Simple Speedy

ESI-1200 (傾斜型)



IES型エコスクリーン (傾斜型)



IES型
インクライン・エコスクリーン (傾斜型)
騒音レベル: 68dB (2m) <4×10スクリーン>

ESH-1200 (水平型)



HES型エコスクリーン (水平型)



HES型
水平型・エコスクリーン (水平型)
2モーター・ギヤレス仕様
騒音レベル: 70dB (2m) <4×10スクリーン>

ECO SYSTEM S

合理的なリサイクルマシンと高能率な仕事が明日のリサイクルビジネスを支えていきます

グリーンテックジャパン(株)

愛知県

エコシステムSの特長

① 多用途

解体ゴミ中の土砂抜き、RCのオーバーサイズ除去、手選別ラインの前処理、改良土のオーバーサイズカット等様々な選別ニーズに対応できます。

② 簡単操作

操作ボタンを押す→原料を油圧ショベルでホッパーへ直接投入→サイズ分けされた製品の生産。

③ 製品サイズ変更も簡単

金網を取替えるだけで、短時間に製品サイズを変更できます。

④ 簡単な移設・設置


スクリーン、シュート、コンベヤー等をユニット化しており、移設・設置等も短時間に行えます。




エコシステム ESI-1200 (愛知県F社)

● 寸法図 単位: mm

ESI-1200 (傾斜型)

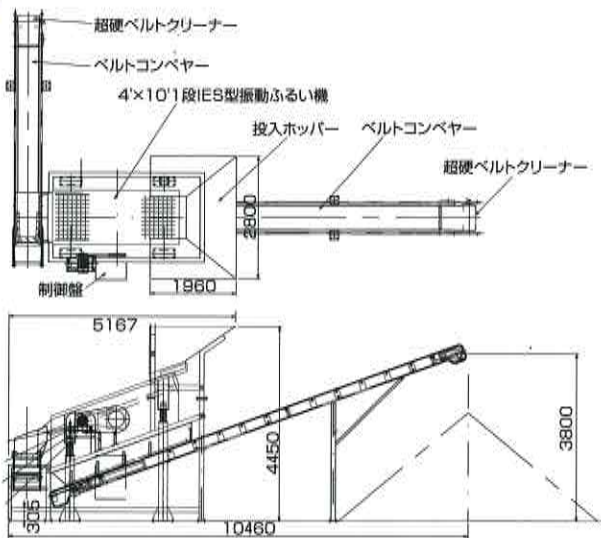

ESH-1200 (水平型)

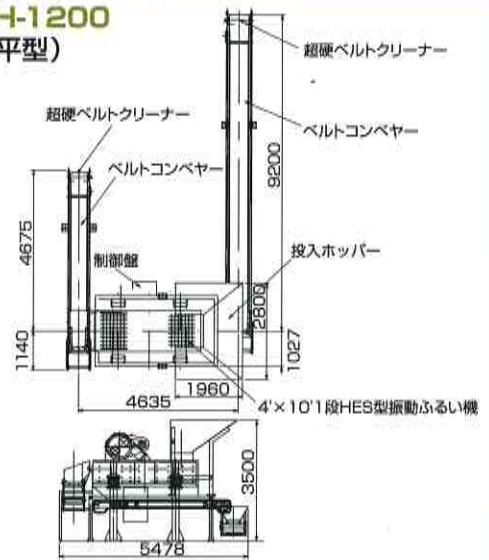

● 仕様

タイプ	型式	振動スクリーンサイズ (mm)	振動スクリーン動力 (kW)	アンダーサイズコンベヤー (幅×長)	オーバーサイズコンベヤー (幅×長)
傾斜型	ESI-900	900×2400	3.7	500mm×10m	400mm×6m
	ESI-1200	1200×3000	7.5	600mm×10m	500mm×6m
	ESI-1500	1500×3600	7.5	750mm×10m	600mm×6m
	ESI-1800	1800×4200	11	900mm×10m	750mm×6m
	ESI-2100	2100×5400	22	1050mm×10m	900mm×6m
水平型	ESH-900	900×2400	3.7×2台	500mm×3m / 500mm×10m	400mm×6m
	ESH-1200	1200×3000	5.5×2台	600mm×3.7m / 600mm×10m	500mm×6m
	ESH-1500	1500×3600	7.5×2台	750mm×4.4m / 750mm×10m	600mm×6m
	ESH-1800	1800×4200	11×2台	900mm×5.1m / 900mm×10m	750mm×6m
	ESH-2100	2100×5400	15×2台	1050mm×6.4m / 1050mm×10m	900mm×6m

●仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●本商品をご使用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。

販売元

製造元



廃棄物再生機器・設備製造販売

廃棄物再生機器・設備製造販売

GREEN DECK X

グリーンテックジャパン(株)

〒470-0341

愛知県豊田市上原町西山657番地1