



油圧ユニット




1軸破碎機 操作盤



グレート(下網)

● 寸法図

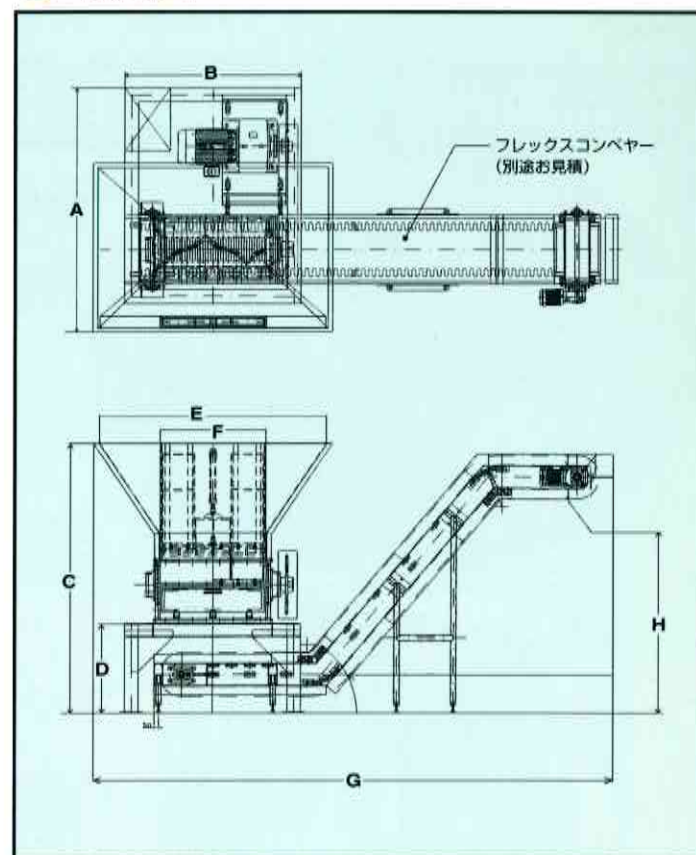

● 寸法

型式	A	B	C	D	E	F	G	H
SPM-15SE	2243	1197	2400	900	1800	650	5402	2000
SPM-30SE	2455	1410	2900	1000	2200	858	5602	2000
SPM-50SE	2728	1727	3000	1000	2500	1155	5752	2000
SPM-75SE	2987	1988	3200	1100	2600	1365	5802	2000
SPM-100SE	3152	2315	3450	1100	2800	1592	5902	2000

(単位: mm)

● 仕様

型式	駆動モーター (kW)	ローター外径 (mm)	ローター長さ (mm)	回転刃サイズ (mm)	ローター回転数 (rpm)	<オプション> 排出コンベヤー幅 (mm)
SPM-15SE	11	φ200	650	30×30	30~90	600
SPM-30SE	22	φ300	858	40×40	30~90	700
SPM-50SE	37	φ300	1155	40×40	30~90	700
SPM-75SE	55	φ400	1365	40×40	30~90	800
SPM-100SE	75	φ400	1592	40×40	30~90	800

●仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●本商品をご使用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。

販売代理店

製造元

廃棄物再生機器・設備製造販売

GREEN BEX

グリーンテックジャパン(株)

〒470-0341
愛知県豊田市上原町西山657番地1

グリーンテックジャパン(株)




新しい提案

オートプッシャー付
オールマイティー破碎機

定置型スーパーマウス

大型円筒物もスピーディーに破碎・減容!!

Ecology Simple Speedy

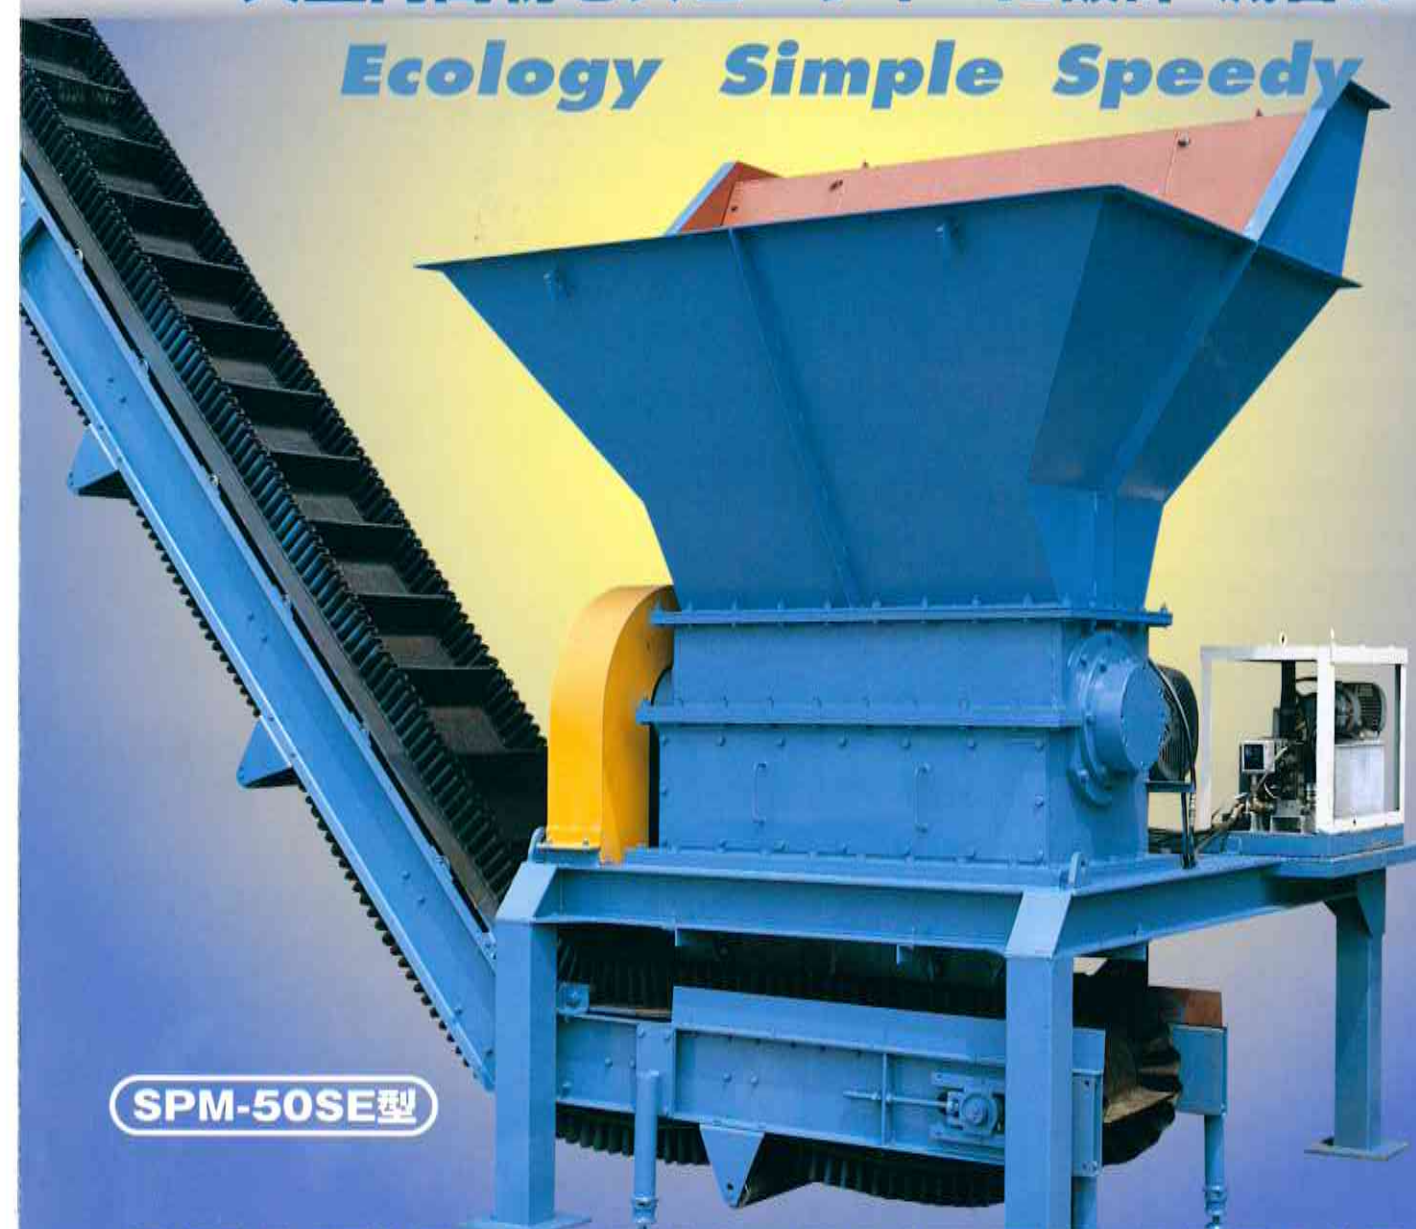

SPM-50SE型

STATIONARY SUPER MOUSE
POWERED BY ELECTRIC MOTOR

斬新なアイデア・高度な技術

グリーンテックジャパン(株)

愛知県

軟質ビニール、廃プラ、竹、バンパーなどをパワフルに、そして確実に切断! 破碎!

軟質廃棄物の減容

「定置型スーパーマウス」は軟質系産業廃棄物を破碎剪断して、容積比約1/5まで減容する1軸式破碎機です。また、簡単なグレート(下網)の取替えにより、約30~100mmの処理後サイズが得られます。

定置型スーパーマウスの特長

① スムーズな破碎

大型円筒物等、二軸破碎機では噛み込みにくい難物もプッシャーで押さえスムーズに破碎できます。

② 簡単な破碎刃の交替

破碎刃は低価格で、反転・取替作業も一人で容易にできます。

③ 低振動・低騒音

ローター回転速度が比較的遅く(30~90rpm)、騒音、振動の発生はほとんどありません。

④ 製品サイズの変更も容易

製品サイズの変更はグレート(下網)の取替えにより、容易にできます。

⑤ インバーター内蔵

インバーター内蔵で50Hz地区、60Hz地区共にスプロケットを取替えずに使用できます。

⑥ 安全機能付

過負荷時、自動停止・反転機能付き。


シンプルな構造・パワフルな破碎力

回転刃 オートプッシャー 固定刃 ローター



ケミカルドラム破碎状況

ケミカルドラム破碎可能機種
SPM-50SE / 75SE / 100SE

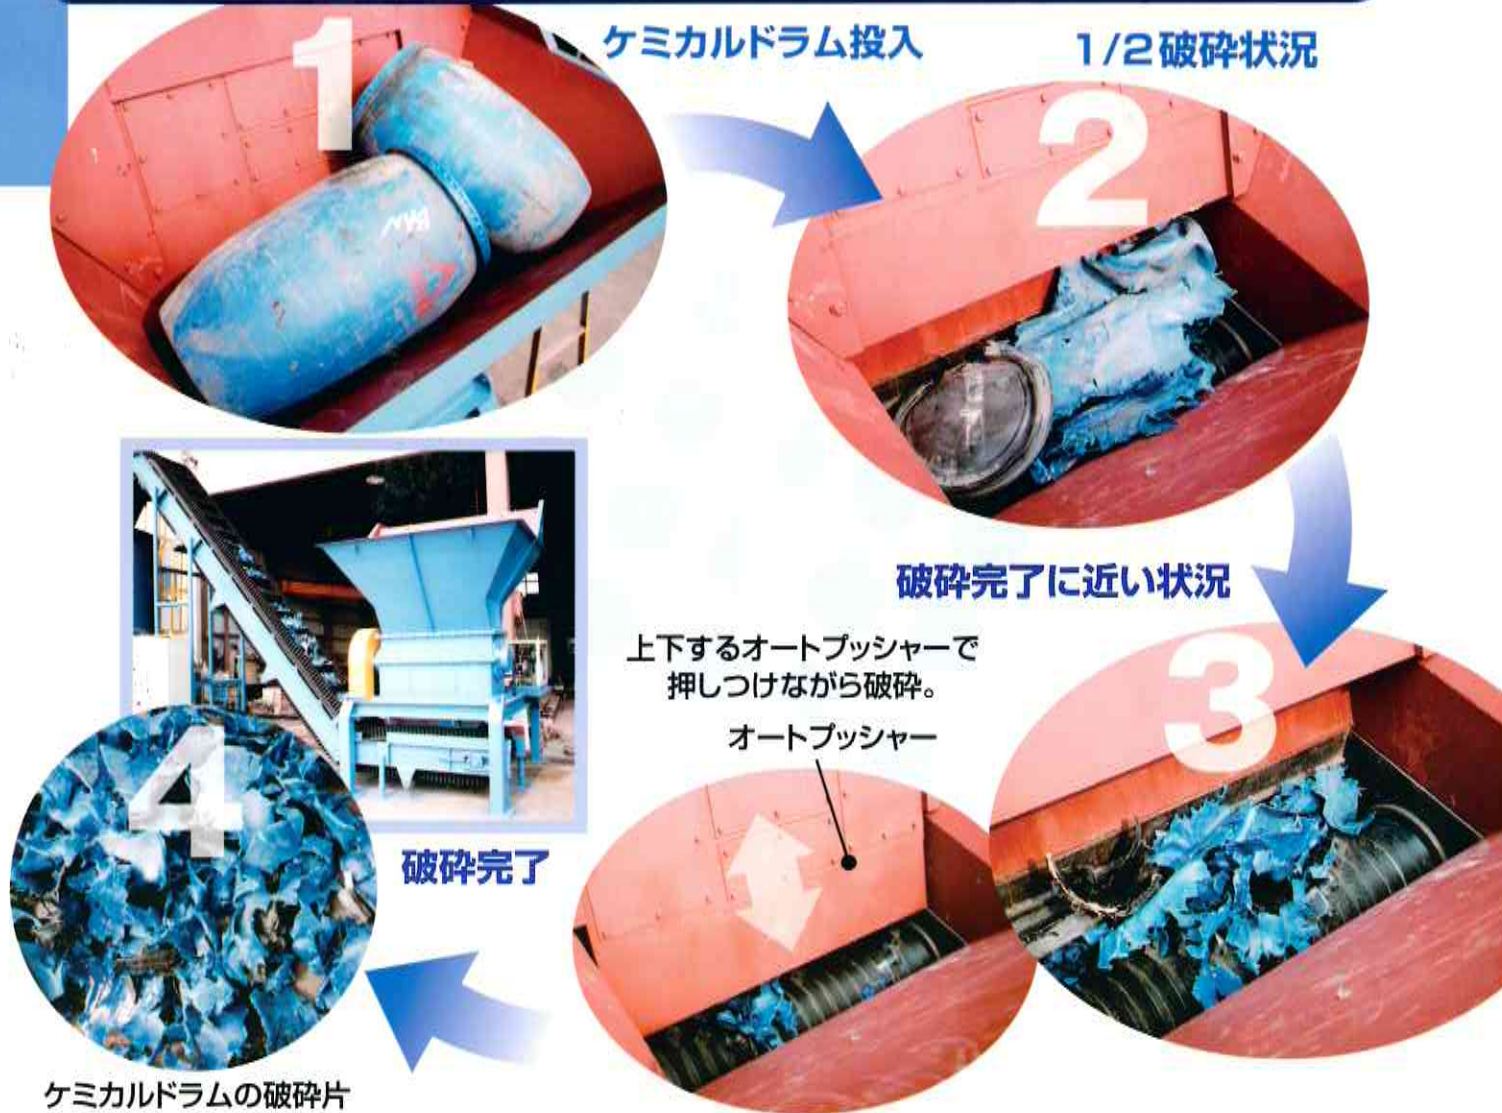

定置型スーパーマウスの破碎対象物と破碎例

自動車用バンパー



廃プラ



ブルーシート



農業用ビニール



ケーブル



塩ビパイプ



ボード



雑誌・電話帳など



竹



生木



破碎対象物

- プラスチック ● グラスファイバー
- 自動車用バンパー ● 草 ● 剪定枝
- 農業用ビニールシート ● ブルーシート
- ボード ● 床用マット ● 絨毯
- 畳 ● 布団 ● 竹 ● 廃木材
- フレコンバック ● ケーブル
- FRP ● 百科事典 ● 電話帳 など

⚠ 注意(投入禁止)

- 鉄鋼類(回転刃・固定刃破損)
ショベルツース、ボンベ、ハンマー など
- 土石類(回転刃・固定刃異常摩耗)
玉石、碎石、土砂、コンクリート など